

## 應用

728619 E 為兩段式油壓泵浦，最高壓力可達 150 Mpa，適用於 SKF 大型油壓螺帽、SKF Super grip bolts 或其他需油壓注射的應用。


## 描述

728619 E 配有高壓管、快速接頭、SKF LHM 300 液壓油，油壓表和金屬攜帶箱。泵浦充滿 SKF 安裝油 LHM 300 (黏度 300 mm<sup>2</sup>/s at 20 °C / 1,400 SUS at 68 F)。



## 技術資料

規格	728619 E
最大壓力	150 MPa (21,750 psi)
每次流量	20 cm 低於 2,5 MPa (1.2 in/362 psi)
	1,00 cm 高於 2,5 MPa (0.06 in/362 psi)
油罐容量	2.550 cm <sup>3</sup> (155 in <sup>3</sup> )
有效的油罐容量	2.400 cm <sup>3</sup> (146.5 in <sup>3</sup> )
握柄在 150 MPa (21,750 psi) 壓力	370 N
壓力管長度	3,000 mm (118 in)
	快速接頭 G 1/4
總重量	11,4 kg (25 lb)
尺寸	
A	170 mm (6.7 in)
B	620 mm (24.4 in)
C	130 mm (5.1 in)
D	128 mm (5 in)

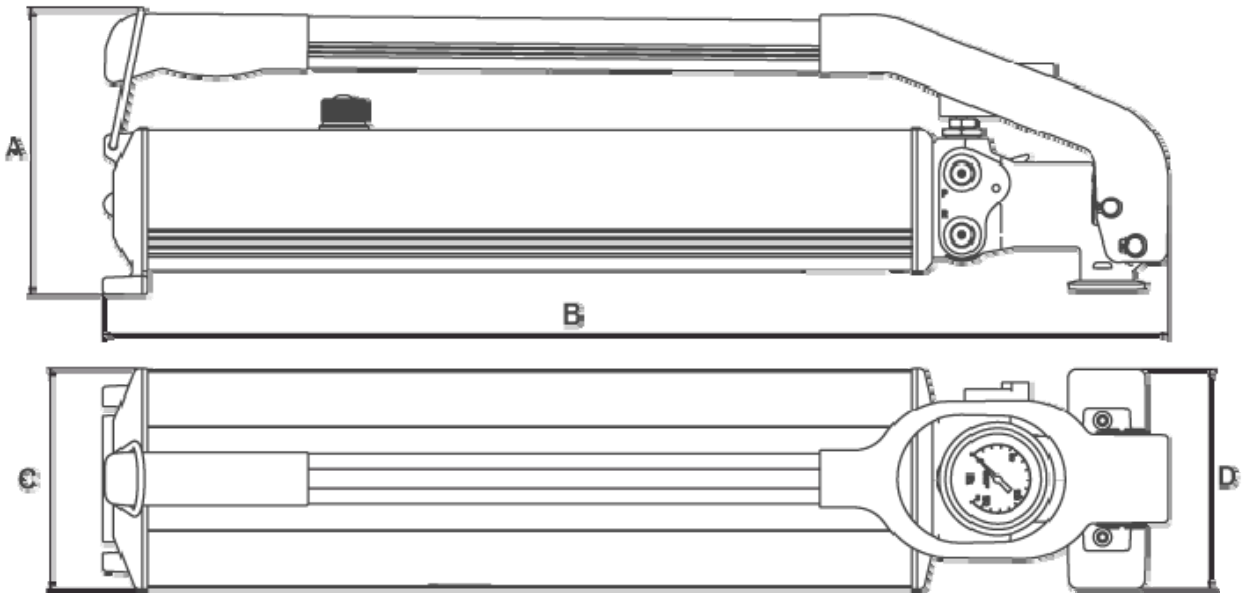

## 可更換零件

規格	說明
728619 E-1	泵浦
728619 E-3	壓力錶
728619 E-4	雙出油口接頭
728619 E-7	修理包
728619 E-9	卸壓閥組件
729831 A	速連接接頭
729832 A	快速連接接頭
729834	高壓油管 3 公尺
LHM 300/5	安裝油 (5 公升, 20 °C 時黏度為 300mm <sup>2</sup> /s)
LHDF 900/5	拆卸油 (5 公升, 20 °C 時黏度為 900mm <sup>2</sup> /s)