

多用途組合工具，快速容易地安裝和拆卸

## SKF 組合工具組 TMMK 系列

SKF TMMK 系列設計用於快速、精確地在軸、軸承座和盲孔上安裝和拆卸深溝滾珠軸承。TMMK 10-35 適用於內徑從 10 至 35mm 的軸承，而 TMMK 20-50 適用於內徑從 20 至 50mm 的軸承。在安裝方面，這種多用途組合工具不僅適用於軸承，還可用於軸套、密封圈、皮帶輪以及其它類似產品。從盲孔和軸上拆卸深溝滾珠軸承時，SKF TMMK 系列有獨特的三臂式拉拔器。從軸承座拆卸深溝滾珠軸承時，拉拔器、滑動撞錘和支撐環組合可以容易地將軸承拆下來。





TMMK 10-35

- 所有配件整齊排列放在工具箱裡，容易於選擇和識別
- 衝擊環和套筒的正確組合可以保證安裝力不會通過軸承的滾動體來傳遞，將因安裝不當對軸承造成的損傷降至最低。
- 衝擊環為抗強烈衝擊的聚醯胺纖維製成。衝擊套筒由強化玻璃纖維和高衝擊聚醯胺纖維製成，它韌性超高、堅固而且重量輕
- 防反彈錘的材料為鋼，有尼龍錘頭，可以承受最大的衝擊力。錘的手柄，為易於握持的舒適的橡膠，可以吸收衝擊和振動
- 特殊設計的拉爪可以精準地抓住軸承的軌道，從而提供良好的抓持和較大的拉拔力
- 拉拔臂上有雷射雕刻的規格，容易識別和選用
- 彈簧有不同的顏色區分，容易選擇和搭配
- 彈性鎖緊環可以容易地將拉拔臂裝到心軸上
- 滑動錘的滑動重量可以產生大的拆卸力



TMMK 20-50

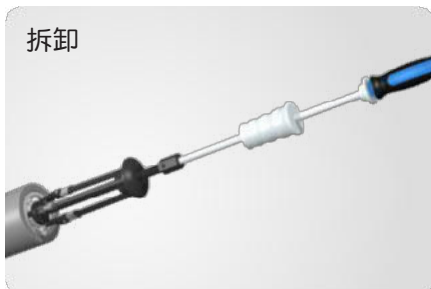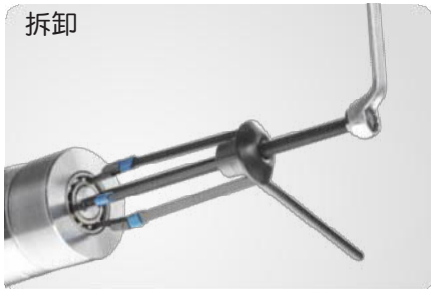

## 適用表

SKF TMMK 10-35 適用於拆卸下列 SKF 深溝滾珠軸承

60.. 系列	62.. 系列	63.. 系列	64.. 系列	16... 系列
6000-6017	6200-6211	6300-6307	6403	16002- 16003
	62/22 62/28	63/22 63/28		

SKF TMMK 20-50 適用於拆卸下列 SKF 深溝滾珠軸承

60.. 系列	62.. 系列	63.. 系列	64.. 系列	16... 系列
6004-6020	6201-6218	6300-6313	6403-6310	16011
	62/22 62/28	63/22 63/28		

## 技術資料

規格	TMMK 10-35	TMMK 20-50
衝擊環數量	24	21
套筒數量	2	2
衝擊環內徑	10-35mm (0.39-1.38 in.)	20-50mm (0.79-1.97 in.)
衝擊環外徑	26-80mm (1.02-3.15 in.)	42-110mm (1.65-4.33 in.)
防反彈錘	TMFT 36-H	TMFT 36-H
工具箱尺寸	530 × 110 × 360mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.)	530 × 110 × 360mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.)
重量	7.6 kg (16.8 lb)	8.5 kg (18.6 lb)

® SKF 是 SKF 集團的一個註冊商標。

© SKF 集團 2015 本出版物內容的著作權歸出版者所有且未經事先書面許可不得被複製（甚至引用）。我們已採取了一切注意措施以確定本出版物包含的資訊準確無誤，但我們不對因使用此等資訊而產生的任何損失或損害承擔任何責任，不論此等責任是直接、間接或附隨性的。

PUB MP/P8 13071 TW · 2015 四月

