

## 應用


SKF 滑脂充填器 VKN 550 是一堅固容易使用及有效率的滑脂充填工具。

任何工業開放式軸承需要預先加油，特別是處理軸承類型的客戶 (例如：圓錐滾子軸承) 它是困難得到潤滑油脂在滾動元件之間，將發現 VKN 550 是一很有用工具。典型應用包括汽車工場包含  
Typical applications include automotive workshops including 大巴士公司, 車隊經營者, 貨車修理工廠, 軍用車輛維修工場, 或任何工業工場當軸承必須使用潤滑油脂來完全填充。

## 說明

VKN 550 滑脂充填器對於開放式軸承是一潤滑工具, 透過把油脂放在最重要的地方-滾動元件之間確保適當的潤滑. 軸承充填器容易使用及能夠連接到注油槍或注油泵浦. 它的封閉系統及覆蓋防止污染物進入, 減少油脂及軸承污染的風險.

專為圓錐滾子軸承, SKF 軸承充填器也可用來潤滑軸承的內徑等任何類型軸承內徑 19 到 120 mm 及最大外徑 200 mm. 將會達到最佳性能, 當 VKN 550 滑脂充填器可與 SKF 車輛軸承潤滑油脂 VKG 1 及 SKF LAGF 注油泵浦結合使用.

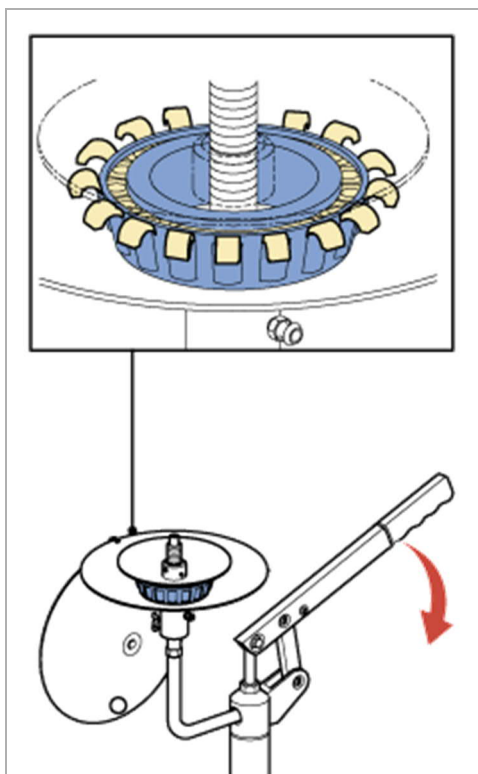

## 技術資料

產品規格	VKN 550
規格	軸承滑脂充填器
重量	1,8 公斤 (4 磅)
材質	電鍍鋅金屬
適用油脂	所有 SKF 油脂都可以
其他油脂	稠度等級 000 到 2
軸承範圍	
內徑 d	19 到 120 mm
外徑 D	最大 200 mm
軸承厚度	最大 40 mm 對於軸承外徑 200 mm 及對於小尺寸軸承逐漸增加

## 圓錐滾子軸承適合 VKN 550 的範圍

系列		內徑	外徑	厚度
		mm	mm	mm
303	07	35	80	22.75
332	07	35	72	28
303	09	45	100	27.25
332	09	45	85	32
323	10	50	110	42.25
303	11	55	120	31.5
332	11	55	100	35
303	12	60	130	33.5
323	12	60	130	48.5

332	12	60	110	38
303	13	65	140	36
331	13	65	110	34
332	13	65	120	41
332	15	75	130	41
302	16	80	140	28.25
322	16	80	140	35.25
331	16	80	130	37
322	17	85	150	38.5
332	17	85	150	49
302	18	90	160	32.5
322	18	90	160	42.5
331	18	90	150	45
322	19	95	170	45.5
322	20	100	180	49
329	24	120	165	29