

## 應用

可調整勾型板手設計為安全及容易鎖緊與鬆開鎖緊螺帽用於固定及調整軸承, 它們也使用安裝小軸承到斜錐軸或套筒及拆卸退卸套的小軸承, 在兩種情況下幫助螺帽.

HNA 系統包括 4 種不同尺寸 different sizes cov 含蓋 24 個螺帽尺寸. 可調整勾型板手適用於鎖緊或鬆開 SKF KM 螺帽同樣任何其他 KM 螺帽符合 DIN 981 標準. 它們也適用於 N, AN, KMK, KMFE 及 KMT 螺帽.

## 描述


勾型板手是由特殊硬化處理的鐵所製造而成.

HNA 勾型板手握把上的小孔能夠容易儲存. 板手上的規格代表 KM 螺帽的範圍含蓋於勾型板手是雷射刻印把手上.



## 技術資料

規格	描述	直徑	操作長度	厚度	重量	適合的 SKF 螺帽系列						
		d	L	n		KM	KML	N	AN	KMK	KMFE	KMT
可調整勾型板手		mm	mm	mm	g	KM	KML	N	AN	KMK	KMFE	KMT
HNA 1-4	size 1-4	20 - 35	145	8	50	1 - 4		1 - 4		1 - 4	4	0 - 2
HNA 5-8	size 5-8	35 - 60	180	11	100	5 - 8		5 - 8		5 - 8	5 - 8	3 - 7
HNA 9-13	size 9-13	60 - 90	240	13	280	9 - 13		9 - 13		9 - 13	9 - 13	8 - 12
HNA 14-24	size 14-24	90 - 155	275	15	460	14 - 24	24		14 - 24	14 - 20	14 - 24	13 - 24

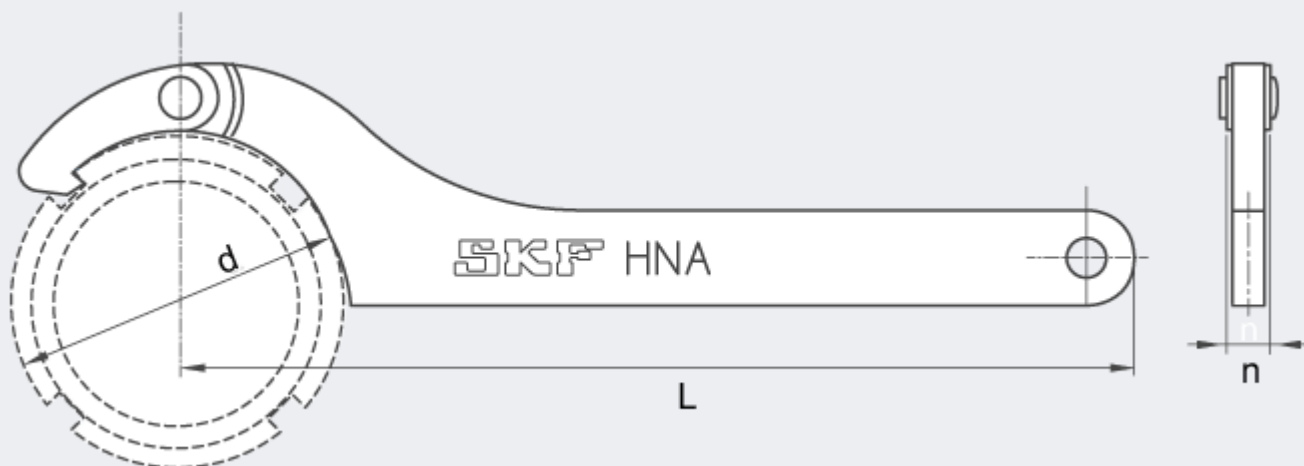

規格	描述	直徑	操作長度	厚度	重量	適合的 SKF 螺帽系列						
		d	L	n		KM	KML	N	AN	KMK	KMFE	KMT
可調整勾型板手		in	in	in	lb	KM	KML	N	AN	KMK	KMFE	KMT
HNA 1-4	size 1-4	0.8 - 1.4	5.7	0.31	0.11	1 - 4		1 - 4		1 - 4	4	0 - 2
HNA 5-8	size 5-8	1.4 - 2.4	7.1	0.43	0.22	5 - 8		5 - 8		5 - 8	5 - 8	3 - 7
HNA 9-13	size 9-13	2.4 - 3.5	9.5	0.51	0.62	9 - 13		9 - 13		9 - 13	9 - 13	8 - 12
HNA 14-24	size 14-24	3.5 - 6.1	10.8	0.59	1.01	14 - 24	24		14 - 24	14 - 20	14 - 24	13 - 24