



SKF TLGB 20 電池驅動黃油槍

技術與可靠耐用的設計



The Power of Knowledge Engineering

技術與可靠耐用的設計

SKF 電池驅動黃油槍 TLGB 20

開發最大化效率, SKF 電池驅動黃油槍 TLGB 20 包含一整合滑脂流量計來幫助避免過多及不足的潤滑油. 這一獨特工具特性耐用, 符合人體工學的設計有三點站立為使用者的舒適和方便, 及一個 20 伏特鋰電池壽命更長。適合各種手動潤滑工作, TLGB 20 可用於潤滑軸承和機器在工業和製造業的環境中, 以及農業和工程車輛。


三點站立保持黃油槍
直立容易操作



這工具顯示指出電池充電量及油脂分配量, 泵浦/馬達速度和阻止潤滑點。這多功能的潤滑黃油槍提供兩種流率 - 低和高 - 並能配送高達 15 油筒每次電池充飽電。TLGB 20 可以傳遞壓力達 700 巴 (10,000 psi) 和外型內建燈光以照亮工作區域

結合滑脂流量計傳遞精確的潤滑油脂量

TLGB 20 的滑脂流量計允許技術人員看到精確地有多少油脂量被分配以避免過多及不足的潤滑. 潤滑不足時引起軸承提早損壞或是污染進入軸承. 過多潤滑浪費油脂及同樣可能引起嚴重複雜化. 在應用上涉及快速移動設備, 如電機馬達過多的潤滑油能夠造成高溫產生及會損壞油封, 造成污染進入. 高溫也會降低潤滑壽命重大影響, 因此增加了營運的成本.

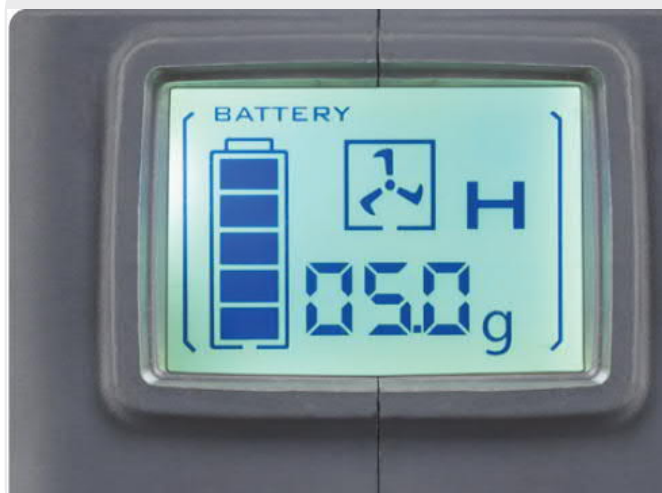

完整的滑脂流量計
掌控多少油脂量分配遞送

兩種速度流率
能夠調整從低油脂量到高油脂量流通至適合的應用

電池充電顯示
顯示鋰電池充電量



LED 燈
照亮工作區域以幫助
固定油脂配送在
燈光昏暗的環境

填充油嘴裝填
乾淨及簡單的使用填充
泵浦從油桶裝填

彈簧保護保持軟管
壽命避免扭結

氣孔閥
移除卡在黃油槍內的空氣使
得油脂配送能夠正常運作

多功能 LCD
顯示幕顯示油脂輸出
量與電池充電及警報
操作者裝填堵塞及填
充損失

人體工學設計
輕量及完美的平衡使操
作者使用舒適

20V 鋰電池分配高達 15 支潤
滑油筒, 每次充飽電可維持穩
定的電能量輸出

4 爪接合
精密機械切削持久耐用

技術資料

規格 TLGB 20 與 TLGB 20/110V

顯示螢幕	滑脂流量計 電量表 裝配鎖住警報 裝配損失警報	油管長度	900 mm (36 in.)
油脂輸出		電池型式	鋰電池
低速設定	100 ml/min. (3.5 oz /min.) 在 70 巴壓力	電池輸出	20V DC 最大 (沒有工作負載)
高速設定	160 ml/min. (5.5 oz /min.) 在 70 巴壓力	電容量	1,500 mAh
最大操作壓力	400 巴 (6,000 psi)	充電伏特, V/Hz	
最大高峰壓力	700 巴 (10,000 psi)	TLGB 20	200–240 V/50–60 Hz
每次電池充飽使用筒量	15 筒	TLGB 20/110V	110–120 V/60 Hz
		手提箱尺寸	590 × 110 × 370 mm (23.2 × 4.3 × 14.5 in.)
		重量	3,0 kg (6.5 lb)
		總重量 (含箱)	5,7 kg (12.7 lb)

零配件

TLGB 20-1	背帶
TLGB 20-2	20V 鋰電池



裝填潤滑脂槍時獲得最佳的清潔

SKF 潤滑脂填充泵浦 LAGF 系列

最佳潤滑的作法是說明每種潤滑脂需要單獨的潤滑脂槍，並且重新裝填必須有一個乾淨的過程。SKF 潤滑脂槍裝脂泵浦設計用於幫助達成這一目標。

- 快速裝填：低壓高流量
- 容易使用：所有必需的零件均包括在其內
- 可靠：經測試和實際使用證明，可用於 SKF 所有潤滑油脂
- 可與 SKF 軸承裝脂器 VKN 550 配套使用

技術資料

規格	LAGF 18	LAGF 50
最大壓力	30 巴 (430 psi)	30 巴 (430 psi)
流量 / 按壓一次	大約 45 cm ³ (1.5 US fl. oz)	大約 45 cm ³ (1.5 US fl. oz)
適合的潤滑桶尺寸：		
內徑	265–285 mm (10.4–11.2 in.)	350–385 mm (13.8–15.2 in.)
最大內部高度	420 mm (16.5 in.)	675 mm (26.6 in.)
重量	5 kg (11 lb)	7 kg (15 lb)

© SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2015

本出版物內容的著作權歸出版者所有且未經事先書面許可不得被複製（甚至引用）。我們已採取了一切注意措施以確定本出版物包含的資訊準確無誤，但我們不對因使用此等資訊而產生的任何損失或損害承擔任何責任，不論此等責任是直接、間接或附隨性的。

PUB MP/P2 16004 TW · 九月 2015

